

В. о. директора Спеціалізованого
комунального підприємства
«Київтелесервіс»
Олександр ВОЛОЩУК

Директора управління організації
та супроводження проєктів
Андрія ЯКУШ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

місто Київ

«3» червня 2026 року

Конкретна назва предмета закупівлі – **Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»; 45310000-3 Електромонтажні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.**

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Закупівля проводиться з метою будівництва структурованої кабельної системи (надалі - СКС) з Wi-Fi в школі І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва. Дана СКС буде використана для забезпечення безпроводових підключень учнів та персоналу закладу освіти до мережі Internet.

Дана закупівля є продовженням робіт зі створення локальних обчислювальних мереж Wi-Fi в закладах освіти м. Києва, які включали в себе отримання потреб та поверхових планів від закладів освіти, проведення робіт з радіопланування, виконання робіт з проєктування локальних обчислювальних мереж, на виконання пункту 6.2 «Створення, розвиток та модернізація мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку» переліку завдань і заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 №7516/7557 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2024 № 449/10257).

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Відповідно до листа від 12.05.2023 №063-2005 Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), наданих поверхових планів та згідно з потребами у покритті приміщень навчальних закладів безпроводовою мережею Wi-Fi, проведеними роботами по проєктуванню даних мереж, отриманою проєктно-кошторисною документацією на заклад освіти Печерського району, необхідно провести роботи по монтажу/будівництву структурованих кабельних систем у наступній кількості:

№ з/п	Назва робіт	Од. вим.
1	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»	1 робота

Об'єкт – школа І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва.

Всього 1 (одна) робота.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні вимоги до предмета закупівлі розроблені на підставі проєктної документації, що отримала позитивний висновок незалежної експертизи, та рекомендовані протоколом №38 від 24 квітня 2026 року засідання робочої групи з розробки та погодження технічних вимог до

закупівель робіт, товарів і послуг при виконанні заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована Ініціатором закупівлі відповідно до наказу СКП «КИЇВТЕЛЕСЕРВІС» від 29.12.2025 № 91 "Про визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні закупівель робіт з нового будівництва" шляхом порівняння вартості визначеної в кошторисній частині проєктної документації та отриманих відповідей на запити цінових пропозицій.

Методика визначення вартості предмету закупівлі відповідно до кошторисної частини проєктної документації (ВЗ):

$$ВЗ = КВ - (В_{тн} + В_{пр} + В_{екс} + В_{ан} + В_{мат} + В_{обл}) * 1.2 - В_{вик}, \text{ де:}$$

КВ – Кошторисна вартість об'єкту будівництва

В_{тн} – Вартість технічного нагляду, без ПДВ

В_{пр} – Вартість проєктування, без ПДВ

В_{екс} – Вартість експертизи, без ПДВ

В_{ан} – Вартість авторського нагляду, без ПДВ

В_{вик} – Вартість виконаних робіт, з ПДВ

В_{мат} – Вартість матеріалів, що постачається замовником, без ПДВ

В_{обл} – Вартість обладнання, що постачається замовником, без ПДВ

$$ВЗ = 3343961,00 - (38571,00 + 12\,089,00 + 4\,877,00 + 3\,560,00 + 4609,89 + 1524527,13) * 1.2 - 112282,00 = 1325798,18 \text{ грн.}$$

Враховуючи постанову КМУ від 19.11.2025 №1512 “Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану”, було направлено 6 (шість) запитів цінових пропозицій до учасників ринку. Отримано 3 (три) відповіді на запити:

Учасник №1 (ТОВ «8848»)	1 767 584,21 грн
Учасник №2 (ТОВ «Сівіс»)	1 751 950,55 грн
Учасник №3 (ТОВ «ТЕА»)	1 829 553,47 грн

Оскільки очікувана вартість предмету закупівлі, згідно з комерційними пропозиціями від учасників ринку, перевищує очікувану вартість, визначену згідно кошторисної частини проєктної документації, що отримала позитивний висновок незалежної експертизи, то очікувана вартість закупівлі приймається на рівні проєктно-кошторисної документації, і становить 1325798,18 грн (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч сімсот дев'яносто вісім гривень вісімнадцять копійок) з ПДВ.

Всі ціни беруться з проєктно-кошторисної документації, що пройшла незалежну експертизу та отримала позитивний висновок.

Очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує розмір бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми на 2026 р.

Відповідно до пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), у разі здійснення замовником закупівлі робіт, виконання яких передбачає набуття замовником у власність товару (устаткування), визначеного цим пунктом, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, закупівля таких робіт здійснюється з урахуванням особливостей, установлених зазначеним пунктом Закону.

Відповідно до кошторисної частини проєктної документації вартість локалізованого товару, а саме **Кабелі**:

- Кабель кручена пара, категорії 5е, LSOH (мідь)

– Оптоволоконний кабель 8х9/125 OS2 LSOH для внутрішнього/зовнішнього використання
– Кабель живлення 3х4 мм.кв., негорючий, низьке димо-газовиділення
– Кабель живлення 5х4 мм.кв., негорючий, низьке димо-газовиділення
– Кабель живлення 3х2,5 мм.кв., негорючий, низьке димо-газовиділення
сумарно не дорівнює і не перевищує 200 тис.грн., тому вимоги щодо локалізації товару в даному випадку **не застосовуються.**

Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет, КЕКВ 3210 «Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)».

Процедура закупівлі – відкриті торги.

Вид предмету закупівлі – роботи.

Обсяг – 1 (одна) робота.

Термін виконання робіт – по 25 грудня 2025 року.

Місце виконання робіт – 01104, м. Київ, вул. Бастіонна, 7/18.

Додатки:

1. Додаток 1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Технічні вимоги) на 7 арк.
2. Кваліфікаційні вимоги до учасників.
3. Комерційні пропозиції на 7 арк.

Ініціатор закупівлі


Андрій ЯКУША

«ПОГОДЖЕНО»:


Перший заступник директора


Сергій ПАШКОВ

Начальник відділу - головний бухгалтер


Ганна БУКША

Заступник директора з юридичних питань


Ольга ЮРКО

1. Інформація про відповідність УЧАСНИКА кваліфікаційним критеріям

Документи для підтвердження відповідності пропозицій учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до частини другої статті 16 Закону (з урахуванням *Особливостей*):


Кваліфікаційні критерії	Перелік документів на підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям
наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій	1.1.Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі її використання) про наявність обладнання, матеріально - технічної бази та технологій,що будуть використовуватись для виконання робіт, що є предметом закупівлі, із зазначенням найменування обладнання та матеріально - технічної бази, кількості та інформації про власність/користування (власне/орендоване). Наявність устаткування для роботи на висоті, яке буде задіяно при виконанні робіт, що є предметом закупівлі, обов'язкова (зазначити в довідці). 1.2.Обов'язкова наявність ліцензійного програмного забезпечення (далі – ПЗ) для автоматизованого визначення вартості будівництва (зазначити в довідці). Надати копію документу/ліцензії, що підтверджує право використання Учасником ПЗ.
наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	1.3.Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі її використання) про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації (не менше 6-ти спеціалістів), які мають необхідні знання та досвід і будуть залучені до виконання умов договору, із зазначенням: посади, прізвища, ім'я, по батькові. 1.4.На підтвердження кваліфікації працівників, зазначених в довідці, Учасник також повинен надати: 1) Копії першої і останньої із заповнених сторінок трудової книжки або копії наказів про призначення; 2) Протоколи та посвідчення працівників, щодо проходження навчання та виявлення необхідних знань із: - правила охорони праці під час виконання робіт на висоті згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 (не менше ніж на шість осіб, зазначених у довідці), - правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів згідно вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та які підтверджують групу з електробезпеки не нижче 3-ї групи (не менше ніж на шість осіб, зазначених у довідці), - правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями згідно вимог НПАОП 0.00-1.71-13 (не менше ніж на шість осіб, зазначених у довідці), - чинних законодавчих актів і нормативних документів з питаньохорони праці (не менше ніж на трьох осіб, зазначених у довідці); 3) Чинний (-і) Сертифікат (-и) про проходження навчання від не менш як будь-якого одного виробника активного мережевого обладнання (не менш ніж на двох осіб,

Кваліфікаційні критерії	Перелік документів на підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям
	зазначених в довідці). 4) Чинний (-і) сертифікат (-и) про проходження навчання від не менш як будь-якого одного виробника пасивного мережевого обладнання (не менше ніж на двох осіб, зазначених у довідці). 5) Чинний (-і) Сертифікат (-и) про проходження навчання з Керування хмарними мережами Aruba (Aruba Central) (не менше ніж на двох осіб, зазначених у довідці). 6) Чинний (-і) Сертифікат (-и) про проходження навчання з впровадження дротових та бездротових мереж (Aruba Certified Associate – Campus Access або рівнем вище) (не менше ніж на одну особу, зазначену у довідці).
наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)	1.5. Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника, завірена печаткою (у разі її використання), на фірмовому бланку (у разі наявності) про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів)* із зазначенням: найменування контрагента, предмету договору, дати укладання. 1.6. На підтвердження виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів), який (які) зазначений (зазначені) в довідці, надаються копії: виконаного договору, актів або інших документів, що підтверджують його виконання. <i>* Під аналогічним договором розуміється договір на роботи з будівництва за період з 2015 року по теперішній час. Якщо в довідці учасник вказує декілька аналогічних договорів, то всі документи щодо підтвердження виконання таких договорів надаються щодо кожного із вказаних в довідці договорів.</i>

Перелік документів та/або інформації на підтвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

1. Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO9001:2015 на електромонтажні роботи та будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.
2. Дозвіл або декларація на виконання робіт підвищеної небезпеки.
3. Будівельна ліцензія.

Ініціатор закупівлі



Якуша А.М.

ПРОТОКОЛ № 38

засідання робочої групи з розробки та погодження технічних вимог до закупівель робіт, товарів і послуг при виконанні заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки

м. Київ

«24» квітня 2026 року

ПРИСУТНІ:

Члени робочої групи:

А. Бухта
А. Жежера
Н. Йожиков
М. Клюєва
С. Осіпов
С. Пашков
Т. Самойленко
В. Тихонов

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розробка та погодження проєктів технічних вимог до закупівель у межах виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7516/7557 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2024 № 449/10257) (далі – Програма), у 2026 році, а саме:

31 проєкт технічних вимог до закупівель щодо виконання робіт згідно з проєктом «Нове будівництво структурованої кабельної системи визначеного закладу освіти Подільського (29 закладів), Печерського (1 заклад), Оболонського (1 заклад) району міста Києва» (пункт 6.2 «Створення, розвиток та модернізація мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, систем і відсоконференцзв'язку» переліку завдань і заходів Програми) (перелік 31 проєкту технічних вимог до закупівель додається до цього протоколу).

2. Різне.

По питанню 1

СЛУХАЛИ:

В. Тихонова, який поінформував, що з метою виконання електромонтажних робіт для створення структурованих кабельних систем з Wi-Fi в закладах освіти Оболонського, Печерського та Подільського району міста Києва, є необхідність провести відповідні закупівлі та представив 29 проєктів технічних вимог до закупівель щодо виконання робіт згідно з проєктом «Нове будівництво структурованої кабельної системи визначеного закладу освіти Подільського району міста Києва», а також проєкти: «Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи Ліцею №157 Оболонського району м. Києва по проспекту Володимира Івасюка, 23а» та «Виконання робіт згідно з проєктом «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи I-III ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва» (пункт 6.2 переліку завдань і заходів Програми) (перелік додається).

В обговоренні проєктів технічних вимог брали участь: Т. Самойленко.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати спеціалізованому комунальному підприємству «Київтелесервіс» під час процедур закупівель щодо виконання робіт згідно з 29 проєктами «Нове будівництво структурованої кабельної системи визначеного закладу освіти Подільського району міста Києва», а також проєкти: «Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи Ліцею №157 Оболонського району м. Києва по проспекту Володимира Івасюка, 23а» та «Виконання робіт згідно з проєктом «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи I-III ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва» (пункт 6.2 переліку завдань і заходів Програми) використовувати зазначені проєкти технічних вимог, розглянуті на засіданні робочої групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

Додаток: Перелік 31 проєкта технічних вимог до закупівель до питання 1 протоколу № 38 засідання робочої групи з розробки та погодження технічних вимог до закупівель робіт, товарів і послуг при виконанні заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки 24.04.2026 на 3 арк. в 1 прим.

Протокол вела

Тамара САМОЙЛЕНКО

Перелік проєктів технічних вимог до закупівель
до питання 1 протоколу № 38 засідання робочої групи з розробки
та погодження технічних вимог до закупівель робіт, товарів і послуг при
виконанні заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ»
на 2024-2027 роки 24.04.2026

№	Назва	Кількість сторінок
1.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 19 "Межигірський" Подільського району м. Києва по вул. Межигірській, 16»	8
2.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 123 "Романо-Германський" Подільського району м. Києва по вул. Копилівській, 23»	8
3.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи III рівня №27 Подільського району м. Києва по пров. Ромському, 2»	8
4.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 107 "Введенський" Подільського району м. Києва по вул. Введенській, 35»	8
5.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи початкової школи «Поділля» Подільського району м. Києва по вул. Щекавицькій, 25»	8
6.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Спеціалізована школа №118 "Всесвіт" з поглибленим вивченням європейських мов" Подільського району м. Києва по вул. Тульчинській, 5»	8
7.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 63 Подільського району м. Києва по вул. Виговського Івана, 10а»	8
8.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 2 імені В'ячеслава Єрка Подільського району м. Києва по вул. Копилівській, 36»	8
9.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 6 Подільського району м. Києва по проспекту Георгія Гонгадзе, 20-і»	8
10.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 93 Подільського району м. Києва по провулку Межовому, 7»	8
11.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 17 "Кирилівський" Подільського району м. Києва по вул. Кирилівська, 8»	8
12.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 124 "Спаський" Подільського району м. Києва по вул. Спаській, 16»	8

13.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Середня загальноосвітня школа № 68" Подільського району м. Києва по вул. Білицькій, 41/43»	8
14.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Середня загальноосвітня школа № 156" Подільського району м. Києва по вул. Западинській, 10»	8
15.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи початкової школи "Дивоцвіт" Подільського району м. Києва по проспекту Свободи, 3а»	8
16.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи № 5 ім. Я.П. Батюка м. Києва по вул. Вишгородській, 35а у Подільському районі»	8
17.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 243 Подільського району м. Києва по вул. Новомостицькій, 10»	8
18.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 3 Подільського району м. Києва по проспекту Європейського Союзу, 84»	8
19.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 242 Подільського району м. Києва по проспекту Європейського Союзу, 64г»	8
20.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 34 імені Віктора Максименка Подільського району м. Києва по вул. Межовій, 22»	8
21.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 193 імені Олега Мудрака Подільського району м. Києва по вул. Світлицького, 22а»	8
22.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Спеціалізована школа №271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій» Подільського району м. Києва по вул. Мостицькій, 16»	8
23.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 45 Подільського району м. Києва по вул. Виговського Івана, 22а»	8
24.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи I рівня «Малятко» м. Києва по вул. Білицькій, 14 у Подільському районі»	8
25.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 257 "Синьоозерний" Подільського району м. Києва по проспекту Георгія Гонгадзе, 7б»	8

26.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею "Фінансовий" Подільського району м. Києва по проспекту Г. Гонгадзе, 32є»	8
27.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Середня загальноосвітня школа № 262" Подільського району м. Києва по вул. Галицькій, 5»	8
28.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи комунального загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів "Навчально-реабілітаційний центр № 6 м.Києва" по проспекту Свободи 7 у Подільському районі»	8
29.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею №19 «Юніті» Подільського району м. Києва по вул. Білицькій, 55 у Подільському районі»	8
30.	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи Ліцею №157 Оболонського району м. Києва по проспекту Володимира Івасюка, 23а»	7
31.	Виконання робіт згідно з проєктом «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи I-III ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»	7

Інформація про електронні підписи (ЕП)

№ документа 075-963

Дата реєстрації 24.04.2026

Документ зареєстровано у картотечі:

Вихідна

Вид документа:

Лист

Стислий зміст:

Матеріали засідання робочої групи 24.04.2026 (Протокол № 38 від 24.04.2026)

Кількість файлів: 2

Кількість ЕП: 17

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ІТС ЄІПК

Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій
24.04.2026 № 075-963

Перелік електронних підписів

П.І.Б.	Дати і час нанесення ЕП	Погодження	Час останнього нанесення ЕП
ОСІПОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Кількість ЕП: 2	24.04.2026 16:08:38 ; 24.04.2026 16:08:41 ;	24.04.2026 16:08:41 Погодив;	24.04.2026 16:08:41 Погодив 
Йожиков Нікіта Сергійович Кількість ЕП: 3	24.04.2026 15:50:01 ; 24.04.2026 16:04:52 ; 24.04.2026 16:04:53 ;	24.04.2026 16:04:53 Погодив;	24.04.2026 16:04:53 Погодив 
Пашков Сергій Петрович Кількість ЕП: 2	24.04.2026 16:02:13 ; 24.04.2026 16:04:14 ;	24.04.2026 16:04:15 Погодив;	24.04.2026 16:04:14 
ЖЕЖЕРА АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ Кількість ЕП: 2	24.04.2026 16:01:18 ; 24.04.2026 16:02:41 ;	24.04.2026 16:04:13 Погодив;	24.04.2026 16:02:41 
Тихонов Володимир Володимирович Кількість ЕП: 2	24.04.2026 15:54:45 ; 24.04.2026 15:54:53 ;	24.04.2026 15:54:53 Погодив;	24.04.2026 15:54:53 Погодив

			
Бухта Андрій Миколайович Кількість ЕП: 2	24.04.2026 15:39:08 ; 24.04.2026 15:39:16 ;	24.04.2026 15:39:19 Погодив;	24.04.2026 15:39:16 
КЛЮЄВА МАРІЯ ПАВЛІВНА Кількість ЕП: 2	24.04.2026 15:35:28 ; 24.04.2026 15:35:32 ;	24.04.2026 15:35:32 Погодив;	24.04.2026 15:35:32 Погодив 
Самойленко Тамара Анатоліївна Кількість ЕП: 2	24.04.2026 15:34:02 ; 24.04.2026 15:34:03 ;	24.04.2026 15:34:03 Погодив;	24.04.2026 15:34:03 Погодив 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастионній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»; 45310000-3 Електромонтажні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

На виконання пункту 6.2 «Створення, розвиток та модернізація мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку» переліку завдань і заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 №7516/7557 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.12.2024 № 449/10257).

1. Вступ

Предметом даної закупівлі є виконання робіт згідно з проєктом «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастионній, 7/18 у Печерському районі м. Києва» (далі – Роботи), у рамках яких необхідно виконати електромонтажні роботи для створення структурованої кабельної системи з Wi-Fi в закладі освіти.

У цих технічних вимогах, визначення застосовуються у наступних значеннях:

Об'єкт – функціонуюча школа школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастионній, 7/18 у Печерському районі м. Києва.

Об'єкт будівництва – структурована кабельна система школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастионній, 7/18 у Печерському районі.

Проектна документація – проєктна документація на об'єкт будівництва «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 33 по вул. Бастионній, 7/18 у Печерському районі м. Києва», що пройшла будівельно-кошторисну експертизу.

2. Передумови для початку Робіт:

Перед початком виконання Робіт Виконавець повинен:

- провести обстеження об'єкта;
- отримати від балансоутримувача об'єкта письмовий дозвіл на початок робіт.

3. Перелік документів, які мають враховуватись під час виконання Робіт:

Під час виконання Робіт необхідно:

- дотримуватись діючих законодавчих (нормативно-правових) актів у галузі будівництва;
- дотримуватись діючих Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 (далі – ПУЕ);
- дотримуватись вимог проєкту;

Вищезазначений перелік документів та нормативного-правових актів не є вичерпним та може бути доповнений та/бо уточнений Замовником під час підписання Договору.

4. Технічні умови виконання Робіт

4.1. Загальні умови

Під час проведення Робіт необхідно забезпечити:

- проведення робіт на діючому об'єкті без зупинки навчального процесу при наявності в зоні виконання робіт людей, діючого технологічного обладнання або предметів, що загромождають робочу зону (обладнання, меблі і т. п.);
- виконання монтажу на висоті 2–5 м з дотриманням норм безпеки та охорони праці;
- уникнення пошкодження оздоблення приміщень та інженерних мереж;
- забезпечення чистоти робочих зон та щоденного їх прибирання після проведення робіт.

4.2. Монтажні роботи

Проводяться відповідно до вимог проєктної документації.

4.3. Обладнання та матеріали

Відповідно до вимог проєктної документації.

4.4. Гарантійні вимоги

Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить 10 років від дня його прийняття Замовником, у відповідності до статті 884 Цивільного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 №668.

Виконавець робіт гарантує усунути за свій рахунок недоліки, що виникли внаслідок неякісного виконання робіт.

Порядок усунення Виконавцем недоліків визначається умовами договору.

5. Виконавча документація:

По завершенню Робіт Виконавцем надається:

- комплект виконавчої документації в двох примірниках, який включає робочі креслення по об'єкту будівництва у складі:
 - схематичний план прокладання кабельних трас та розміщення обладнання;
 - специфікацію використаного обладнання, виробів та матеріалів.
 - паспорти, сертифікати відповідності на використані матеріали та обладнання.

6. Додаткові вимоги та інформація.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта – СС2.

Проєктна документація надається Виконавцю на етапі укладання договору за результатами процедури закупівлі.

Враховуючи те, що дані технічні вимоги готуються на підставі розробленого проєкту, що пройшов будівельно-кошторисну експертизу, в додатках можливе посилання на конкретні торгову марку чи виробника обладнання або матеріалів. Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент, не гірше за характеристиками обладнання та матеріалів, вказаних в додатках».

7. Перелік основних робіт (узагальнений)

№ з/п	Назва робіт	Од. вим.
1	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»	1 робота

Додатки

1.1. Відомість обсягів робіт по Об'єкту будівництва «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»

1.2. Специфікація та кількість обладнання та матеріалів по Об'єкту будівництва «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 33 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»

Додаток 1.1.

Відомість обсягів робіт по Об'єкту будівництва «Нове будівництво структурованої кабельної системи Школи І-ІІІ ступенів № 33 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Од. вим.	Кількість
1	Встановлення шафи 600x800, 29U	шт.	2
2	Інсталяція в шафу комутаційну пасивного обладнання (елементи заземлення, панелі, кабельні організатори, заглушки)	шт.	47
3	Вмикання патч-кордів та кабелів в обладнання	шт.	91
4	Монтаж панелі оптичної розподільчої 24 SC та волоконного кабелю (панель оптична, оптичний пігтейл, протектор для оптичного зварювання)	шт.	3
5	Монтаж сплайс- касети	шт.	3
6	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, 8 волокон	шт.	1
7	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на після прокладання, 8 волокон	буд. довж.	2
8	Монтаж щитка електричного на стіні (у складі: щит на 12 модулів, замок для щитів, шина фазна, заглушки фазної шини)	шт.	1
9	Монтаж 3Ф автоматичного вимикача, до 25А	шт.	1
10	Монтаж автоматичного вимикача, до 25А	шт.	6
11	Монтаж розетки модульної на DIN-рейку	шт.	3
12	Монтаж блоку розгалужувального	шт.	3
13	Монтаж розетки накладної RJ45	шт.	42
14	Прокладання кабельних каналів з ПВХ	м	868
15	Алмазне свердління отворів в перекритті товщ. 350мм під ПВХ трубу діам. 50мм (без додавання води)	шт.	7
16	Герметизація отворів після прокладання ПВХ труб діам. 50мм та діам. 16мм піною вогнестійкою	шт.	57
17	Монтаж труби гофрованої ПВХ діам.16мм	м	70
18	Монтаж кабелю кручена пара U/UTP cat 5e в коробах та трубах ПВХ по стінам та стелі	м	2445
19	Монтаж оптоволоконного кабелю в коробах та трубах ПВХ по стінам та стелі	м	165
20	Монтаж кабелю живлення 3x2,5 мм ² в коробах	м	85
21	Монтаж кабелю живлення 3x4 мм ² в коробах	м	80
22	Монтаж кабелю живлення 5x4 мм ² в коробах	м	10
23	Монтаж проводу заземлення ПВ-3, 4 мм	м	10
24	Монтаж кабелю кручена пара U/UTP cat. 5e відкрито на скобах за підвісною стелею	м	300
26	Підключення кабелю живлення 5x4 мм ² до існуючого головного розподільчого щита	жил	5
26	Вимірювання цілісності жил кабелю кручена пара U/UTP cat. 5e після прокладання	пар	168
27	Монтаж, налаштування комутаторів та налагодження роботи	шт.	3
28	Монтаж, налаштування точок доступу та налагодження роботи	шт.	42
29	Монтаж ДБЖ та налагодження роботи	шт.	3
30	Свердління отворів діам. до 20мм (цегла)	шт.	50
31	Монтаж коробки IP54 розміром 85x85x40мм	шт.	63

Примітка: Проектною документацією передбачено:

коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників, для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом відповідає виконанню монтажних робіт у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що заважають приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо). Регламентується Додатком Б збірника 40 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування» Кошторисних норм України.

По зи ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа опитувального листа	Код обладна ння, виробу, матеріал у	Завод- виготовлю вач	Одини ця виміру	Кількі сть	Примітка
	Обладнання						
1	Шафа підлогова 29U, 600x800mm чорна (перфоровані фронтальні двері, подвійна вентиляція, бічні двері)	542-2968-WDBN- BK		Excel Net	шт.	2	
2	Пристрій розподілу електроживлення 6x Schuko Socket Schuko Plug з вимикачем		555-072	Excel Net	шт.	3	
3	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A 1M	MC116A		Hager	шт.	4	
4	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-25A 1M	MC125A		Hager	шт.	2	
5	Автоматичний вимикач 3P 6kA C-25A 3M	MC325A		Hager	шт.	1	
6	Комутатор мережевий керований: 24 POE+, 10/100/1000 Mbit/c, 4 інтерфейси, 370 Вт, 56 Gbit/c, WEB, SSH, Telnet, SNMP V2, V3, SaaS, 1U				шт.	3	Постачання замовника
7	Бездротова точка доступу: 2.4 GHz, 5 GHz, 1x10/100/1000BASE-T, HTTP/HTTPS, Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port, 2 x 2 MIMO, 867 Mbit/c, A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Rx only або Tx/Rx), WPA3, WPA2, Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), PoE				шт.	42	Постачання замовника
8	Джерело безперебійного живлення подвійного перегворення: 1500 ВА та 1500 Вт, Rackmount/Tower, статичний бай пас, стану не менше 8 шт. IEC60320 C13, Літій-залізо-фосфатний акумулятор Lithium-Ion (LiFePO4) з вбудованою BMS, підтримка моніторингу за протоколом WEB/SNMP/ Ethernet				шт.	3	Постачання замовника
9	Інтерфейсний модуль	SFP-WDM-SM-0203A			шт.	4	Постачання замовника
10	Інтерфейсний модуль	SFP-WDM-SM-0203B			шт.	4	Постачання замовника
	Матеріали						
11	Патч-корд мережевий UTP, RJ45 литий 0,5 м, категорії 5E, LSON				шт.	42	Постачання замовника
12	Патч-корд мережевий UTP, RJ45 литий 1,0 м, категорії 5E, LSON				шт.	43	Постачання замовника

13	Патч-корд мережевий UTP, RJ45 литий 2,0 м, категорії 5E, LSOH				шт.	3	Постачання замовника
14	Набір кріплення (гвинт, шайба, квадратна гайка) для серверної шафи	M6CNU		Excel Net	шт.	216	
15	Горизонтальний кабельний організатор 1U 19" чорний		100-582	Excel Net	шт.	6	
16	Заглушка 1U чорна		100-598	Excel Net	шт.	26	
17	Комплект заземлення елементів шафи	542-006		Excel Net	шт.	2	
18	Зажим заземлення	EBL20		Excel Net	компл.	2	
19	Патч-панель 1U 19" 24 port RJ45 cat 5e, чорна		100-726	Excel Net	шт.	3	
20	Панель-щітка 1U чорна		100-599	Excel Net	шт.	4	
21	Панель модульна, з DIN-рейкою, чорна 3U 19"	3U-DIN			шт.	2	
22	Смуга-заглушка для щитів 219 мм	S35S		Hager	шт.	2	
23	Кабель-адаптор живлення C14-Schuko				шт.	3	
24	Оптичний патч-корд, 9/125, SM, OS2, 1м	SC/UPS-SC/UPS	200-968	Excel Net	шт.	8	
25	Панель оптична розподільча 24 SC Simplex, SM, OS2		200-485	Excel Net	шт.	3	
26	Оптичний пігтейл OS2 9/125 SC/UPS, 1 м		200-649	Excel Net	шт.	32	
27	Протектор для оптичного зварювання 44 мм		200-399	Excel Net	шт.	32	
28	Сплайс-касета для 24-х зварювань		200-400	Excel Net	шт.	3	
29	Щит 3/у з білими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VS112PD		Hager	шт.	1	
30	Замок для щитів серії Golf, комплект 2 ключа	VZ794N		Hager	шт.	1	
31	Шина фазна 3P 10мм² 12M	KDN363A		Hager	шт.	1	
32	Заглушка фазної шини	KZN023		Hager	шт.	2	
33	Розетка модульна на DIN-рейку	SN016		Hager	шт.	3	
34	Блок розгалужуючий In=80A, 4п, 5мод., вхід 1x16 вихід 8x10мм²	KJ01B		Hager	шт.	3	
35	Розетка накладна одно-портова RJ45 cat5e, біла	100-002		Excel Net	шт.	42	
36	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 20x10мм	LHD 20x10 HD		Kopos	м	510	
37	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 80x40мм	EKD 80x40 HD		Kopos	м	8	
38	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 60x40мм	LH 60x40 HD		Kopos	м	220	
39	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 20x20мм	LHD 20x20 HD		Kopos	м	120	
40	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 40x40мм	LHD 40x40 HD		Kopos	м	10	
41	З'єднувач для LHD 20x10 HD білого кольору	LHD 8922 HB		Kopos	шт.	210	
42	Кут прямий для LH 60x40 HD білого кольору	LH 8653 HB		Kopos	шт.	8	
43	Кут внутрішній для LH 60x40 HD білого кольору	LH 8655 HB		Kopos	шт.	26	
44	Кут зовнішній для LH 60x40 HD білого кольору	LH 8656 HB		Kopos	шт.	26	
45	Кут Т-подібний для LH 60x40 HD білого кольору	LH 8654 HB		Kopos	шт.	5	
46	З'єднувач для LH 60x40 HD білого кольору	LH 8652 HB		Kopos	шт.	108	
47	Кут прямий для LHD 20x20 HD білого кольору	LHD 8623 HB		Kopos	шт.	6	
48	Кут внутрішній для LHD 20x20 HD білого кольору	LHD 8625 HB		Kopos	шт.	20	
49	Кут зовнішній для LHD 20x20 HD білого кольору	LHD 8626 HB		Kopos	шт.	20	
50	З'єднувач для LHD 20x20 HD білого кольору	LH 8622 HB		Kopos	шт.	58	

51	Кут прямий для LHD 40x40 HD білого кольору	LHD 8643 HB	Koros	шт.	6
52	З'єднувач для LHD 40x40 HD білого кольору	LHD 8642 HB	Koros	шт.	4
53	Дюбель забивний. Розмір-6x45мм	HN 6X45 XX	Koros	шт.	3050
54	Піна монтажна вогнестійка, 750мл			шт.	4
55	Труба ПВХ жорстка 50 мм з раструбом для з'єднання	1550 KA	Koros	м	24
56	Хомут (обійма) 55 мм швидкого монтажу (хомут, зажим) з ударним шрупом для кріплення труб 50 мм			шт.	25
57	Коробка, IP 66, антивандальна кришка, мембранні входи, розміри 176x126x64мм	KSK 175 KA	Koros	шт.	7
58	Труба гофрована ПВХ електромонтажна з протяжкою діам. 16мм	1416E D K50D	Koros	м	70
59	Кріплення труби ПВХ 16 мм	5316E KB	Koros	шт.	140
60	Захисний кожух для точки доступу			шт.	1
61	Кабель кручена пара, категорії 5е, LSON (мідь)	U/UTP	Excel Net	м	2745
62	Оптоволочний кабель 8x9/125 OS2 LSON для внутрішнього/зовнішнього використання		Excel Net	м	205
63	Кабель живлення 3x2,5мм?, не горючий, низьке димо-газовиділення	ВВГнгд	Одескабель	м	85
64	Кабель живлення 3x4мм?, не горючий, низьке димо-газовиділення	ВВГнгд	Одескабель	м	80
65	Кабель живлення 5x4мм?, не горючий, низьке димо-газовиділення	ВВГнгд	Одескабель	м	10
66	Провід заземлення 4мм	ПВ-3	Одескабель	м	10
67	Скоба кабельна під гвинт 1/4R			шт.	300
68	Самонаріз 3,5x35мм, 100шт.			шт.	140
69	Дюбель в бетон розмір-6x30мм поліетилен	HM 6 XX	Koros	шт.	140
70	Коробка розподільча IP54, розміром 85x85x40мм	8130 KA	Koros	шт.	63
71	Труба ПВХ діам.16мм, 3м	1516E KA	Koros	м	21
72	Стяжна стрічка світла розмір-200x4,5мм (Поліамід)	SP 200X4.5 HA	Koros	шт.	200
73	Ізострічка, 20м			шт.	6

У додатку 1.2. зазначено обладнання яке надається Замовником, все інше обладнання та матеріали закуповуються Виконавцем самостійно.

Вих. №339 від 19.05.2026
На № 075/2-692 від 01.05.2026

В. о. директора
СКП «КИЇВТЕЛЕСЕРВІС»
Олександр ВОЛОЩУКУ

В доповнення до листа від 13.05.2026 №322 щодо надання комерційної пропозиції на запит від 01 травня 2026 р. №075/2-692 щодо визначення орієнтовної вартості робіт з побудови структурованих кабельних систем в закладах освіти м. Кисва по існуючим проєктам з метою визначення очікуваної вартості робіт та перевірки цін на матеріальні ресурси, направляємо додатково наступну інформацію у таблиці:

№ з/п	Назва робіт	Вартість з ПДВ, грн.
1	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи Ліцею №157 Оболонського району м. Кисва по проспекту Володимира Івасюка, 23а»	1 699 958,95
2	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Кисва»	1 829 553,47
Загальна вартість з ПДВ, грн.		3 529 512,42

Загальна орієнтовна вартість робіт складає: **3 529 512,42 грн** (три мільйони п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот дванадцять грн 42 коп.) з ПДВ.

З повагою,
Директор



Олександр ПРОЦЕНКО

т.: +38 044 279 90 10
067 536 05 99
teploenergoavtomatika@gmail.com

65048, Україна, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська,
буд. 15, оф. 3031

Вх 5 075/2 1356
Від 19.05.2026

**8848**
CONSTRUCTION

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «8848»

79005, м. Львів, вул. Зелена, 11А, код ЄДРПОУ 43048868

Вих. № 44 від 15.05.2026 р.

В.О. директора СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КИЇВТЕЛЕСЕРВІС»
Олександр Волошуку

Директор ТОВ «8848»
Юзьков Сергій

Комерційна пропозиція

Надаємо Вам уточнену комерційну пропозицію у відповідь на Ваш запит 075/2-688 від 01.05.2026 року щодо виконання робіт з побудови структурованих кабельних систем. Попередню пропозицію (вих. № 43 від 12.05.2026 р.) просимо вважати не дійсною.


№ з/п	Назва робіт	Од. вим.	Вартість робіт грн., з ПДВ
1	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи початкової школи «Поділля» Подільського району м. Києва по вул. Щекавицькій, 25»	1 робота	1 326 404,13
2	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи I рівня «Малютко» м. Києва по вул. Білицькій, 14 у Подільському районі»	1 робота	2 502 554,34
3	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи початкової школи «Дивоцвіт» Подільського району м. Києва по проспекту Свободи, 3а»	1 робота	1 939 945,33
4	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Спеціалізована школа №271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій» Подільського району м. Києва по вул. Мостицькій, 16»	1 робота	3 803 225,29
5	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Середня загальноосвітня школа № 262» Подільського району м. Києва по вул. Галицькій, 5»	1 робота	3 272 756,06
6	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Середня загальноосвітня школа № 156» Подільського району м. Києва по вул. Западинській, 10»	1 робота	2 370 843,77
7	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Спеціалізована школа №118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району м. Києва по вул. Тульчинській, 5»	1 робота	2 850 547,91
8	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Середня загальноосвітня школа № 68» Подільського району м. Києва по вул. Білицькій, 41/43»	1 робота	2 310 505,93

Київська міська державна адміністрація
Спеціалізоване комунальне підприємство
«КИЇВТЕЛЕСЕРВІС»
Блідний № 075/2/349
18.05 2026 р.


9	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи III рівня №27 Подільського району м. Києва по пров. Ромському, 2»	1 робота	1 003 168,88
10	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи № 5 ім. Я.П. Батюка м. Києва по вул. Вишгородській, 35а у Подільському районі»	1 робота	2 466 190,39
11	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи комунального загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Навчально-реабілітаційний центр № 6 м.Києва» по проспекту Свободи 7 у Подільському районі»	1 робота	3 180 997,06
12	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею «Фінансовий» Подільського району м. Києва по проспекту Г. Гонгадзе, 32є»	1 робота	1 756 407,59
13	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 257 «Синьоозерний» Подільського району м. Києва по проспекту Георгія Гонгадзе, 7б»	1 робота	2 404 060,30
14	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 243 Подільського району м. Києва по вул. Новомостицькій, 10»	1 робота	3 142 122,47
15	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 242 Подільського району м. Києва по проспекту Європейського Союзу, 64г»	1 робота	3 061 488,95
16	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 193 імені Олега Мудрака Подільського району м. Києва по вул. Світлицького, 22а»	1 робота	3 002 913,75
17	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 124 «Спаський» Подільського району м. Києва по вул. Спаській, 16»	1 робота	2 806 750,81
18	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 123 «Романо-Германський» Подільського району м. Києва по вул. Копилівській, 23»	1 робота	3 358 280,63
19	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 107 «Введенський» Подільського району м. Києва по вул. Введенській, 35»	1 робота	3 858 278,72
20	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 93 Подільського району м. Києва по провулку Межовому, 7»	1 робота	3 347 349,22
21	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 63 Подільського району м. Києва по вул. Виговського Івана, 10а»	1 робота	2 797 417,72
22	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 45 Подільського району м. Києва по вул. Виговського Івана, 22а»	1 робота	2 076 644,43
23	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 34 імені Віктора Максименка Подільського району м. Києва по вул. Межовій, 22»	1 робота	4 544 376,91
24	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 19 «Межигірський» Подільського району м. Києва по вул. Межигірській, 16»	1 робота	2 215 762,84
25	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею №19 «Юніті» Подільського району м. Києва по вул. Білицькій, 55 у Подільському районі»	1 робота	3 466 159,46
26	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 17 «Кирилівський» Подільського району м. Києва по вул. Кирилівська, 8»	1 робота	2 787 336,79
27	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 6 Подільського району м. Києва по проспекту Георгія Гонгадзе, 20-і»	1 робота	3 286 568,32
28	Виконання робіт згідно проєкту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 3 Подільського району м. Києва по проспекту Європейського Союзу, 84»	1 робота	3 498 434,73

29	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 2 імені В'ячеслава Єрка Подільського району м. Києва по вул. Копилівській, 36»	1 робота	2 458 743,26
30	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи I-III ступенів № 133 по вул. Бастионній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»	1 робота	1 767 584,21
31	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи Ліцею №157 Оболонського району м. Києва по проспекту Володимира Івасюка, 23а»	1 робота	1 644 559,57
Загальна вартість робіт без ПДВ			70 256 983,14
ПДВ			14 051 396,63
Загальна вартість робіт з ПДВ			84 308 379,77


З повагою,
директор ТОВ «8848»



Сергій Юзьков

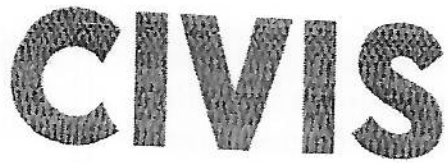

Вих № 213/2026 від 15.05.2026



Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс»

Щодо надання комерційної пропозиції

На Ваш запит № 075/2-691 від 01.05.2026 р. щодо запиту цінової пропозиції повідомляємо Вам про нашу зацікавленість у виконанні робіт, що є предметом Вашого запиту та надаємо Вам нашу цінову пропозицію:


№ з/п	Назва робіт	Вартість з ПДВ
1	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи III рівня №27 Подільського району м. Києва по пров. Ромському, 2»	993417,91
2	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи початкової школи «Поділля» Подільського району м. Києва по вул. Щекавицькій, 25»	1297318,40
3	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи Ліцею №157 Оболонського району м. Києва по проспекту Володимира Івасюка, 23а»	1603560,42
4	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею «Фінансовий» Подільського району м. Києва по проспекту Г. Гонгадзе, 32є»	1727273,83
5	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи школи I-III ступенів № 133 по вул. Бастіонній, 7/18 у Печерському районі м. Києва»	1751950,55
6	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи початкової школи «Дивоцвіт» Подільського району м. Києва по проспекту Свободи, 3а»	1891441,84
7	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 45 Подільського району м. Києва по вул. Виговського Івана, 22а»	2053893,43
8	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 19 «Межигірський» Подільського району м. Києва по вул. Межигірській, 16»	2173595,05
9	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Середня загальноосвітня школа № 68» Подільського району м. Києва по вул. Білицькій, 41/43»	2278106,15

10	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Середня загальноосвітня школа № 156» Подільського району м. Києва по вул. Западинській, 10»	2340630,95
11	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 257 «Синьоозерний» Подільського району м. Києва по проспекту Георгія Гонгадзе, 76»	2366250,04
12	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 2 імені В'ячеслава Єрка Подільського району м. Києва по вул. Копилівській, 36»	2413681,55
13	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи № 5 ім. Я.П. Батюка м. Києва по вул. Вишгородській, 35а у Подільському районі»	2423415,94
14	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи спеціальної школи I рівня «Малятко» м. Києва по вул. Білицькій, 14 у Подільському районі»	2446792,41
15	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 17 «Кирилівський» Подільського району м. Києва по вул. Кирилівська, 8»	2734682,01
16	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 63 Подільського району м. Києва по вул. Виговського Івана, 10а»	2754978,03
17	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 124 «Спаський» Подільського району м. Києва по вул. Спаській, 16»	2745815,31
18	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Спеціалізована школа №118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов» Подільського району м.Києва по вул. Тульчинській, 5»	2797517,28
19	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 193 імені Олега Мудрака Подільського району м. Києва по вул. Світлицького, 22а»	2930086,18
20	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 242 Подільського району м. Києва по проспекту Європейського Союзу, 64г»	2999490,35
21	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 243 Подільського району м. Києва по вул. Новомостицькій, 10»	3096887,21
22	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи комунального загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Навчально-реабілітаційний центр № 6 м.Києва» по проспекту Свободи 7 у Подільському районі»	3128763,99
23	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Середня загальноосвітня школа № 262» Подільського району м. Києва по вул. Галицькій, 5»	3208016,65
24	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 6 Подільського району м. Києва по проспекту Георгія Гонгадзе, 20-і»	3221737,92

25	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 93 Подільського району м. Києва по провулку Межовому, 7»	3292696,52
26	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 123 «Романо-Германський» Подільського району м. Києва по вул. Копилівській, 23»	3310441,31
27	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею №19 «Юніті» Подільського району м. Києва по вул. Білицькій, 55 у Подільському районі»	3387716,00
28	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 3 Подільського району м. Києва по проспекту Європейського Союзу, 84»	3431242,27
29	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Спеціалізована школа №271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій» Подільського району м. Києва по вул. Мостицькій, 16»	3735117,37
30	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 107 «Введенський» Подільського району м. Києва по вул. Введенській, 35»	3800129,22
31	Виконання робіт згідно проекту «Нове будівництво структурованої кабельної системи ліцею № 34 імені Віктора Максименка Подільського району м. Києва по вул. Межовій, 22»	4484814,06
Всього вартість робіт		82821460,15
В тому числі ПДВ		13803576,69

Лист № № 208/2026 від 11.05.2026 прохання в роботу не брати.

Директор ТОВ «CIVIS»



Марина ЛУКАШЕНКО

